

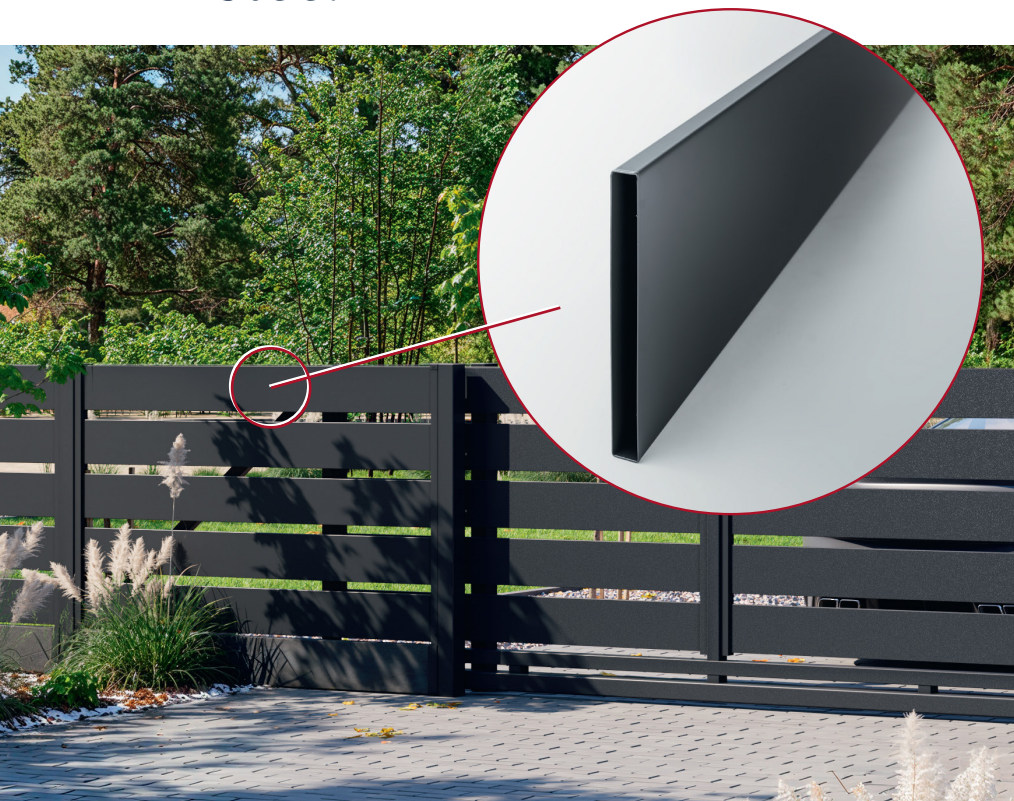










**Profil
palisadowy**



Kolorystyka

Połysek	 9005	 7016	 6005
Mat	 9005	 7016	 O cynk
Drobna struktura	 9005	 7016	
Ultramat	 9005	 7016	

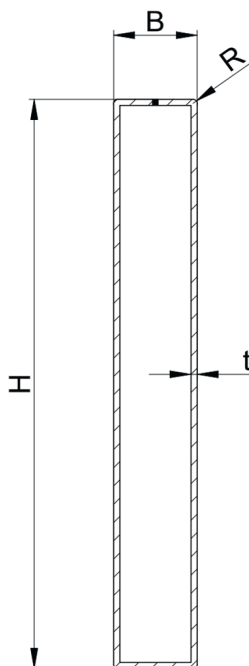

Normy

PN-EN 10346
PN-EN 10305-3/WTW 3.2-0.0.1.13

Dane techniczne

Typ wyrobu	Profil zamknięty prostokątny ze szwem
Materiał	DX51D + Z
Norma materiałowa	EN 10346
Technologia produkcji	Profilowanie na zimnoszwem
Powłoka cynkowa	Z100–Z275
Zakres długości ocynk	1500–9000 mm
Zakres długości lakier	1500–4000 mm

Wymiary

Wysokość H	80 100 120 140 160 180 200 mm
Szerokość B	20 mm
Grubość	0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 mm inne na zamówienie

Tolerancje

Szerokość	$\pm 0,7$ mm
Wysokość	$\pm 0,7$ mm
Grubość 0,70 mm	$\pm 0,15$ mm
Grubość 1,20 mm	$\pm 0,15$ mm
Grubość 1,35 mm	$\pm 0,15$ mm
Zewnętrzny profil naroża (R)	zakres 1-1,5T
Wklęsłość/ Wypukłość	$\pm 0,7$ mm
Prostość	0,0025 L
Prostopadłość	$\pm 1^\circ$
Skęcenie	3mm + 1 mm/m
Długość 2000 < L ≤ 5000	0/+10 mm
Długość 5000 < L ≤ 8000	0/+15 mm
Długość L ≤ 8000	0/+20 mm

Właściwości mechaniczne

Wytrzymałość na rozciąganie Rm	270–500 MPa
Wydłużenie A80	≥22 %
Gęstość	7850 kg/m ³